

Pompa obiegowa InverEco

W pełni inwerterowa pompa obiegowa do basenów prywatnych



InverEco to nowoczesna, w pełni inwerterowa pompa obiegowa stworzona z myślą o prywatnych basenach. Dzięki zastosowaniu technologii **Intelligence-InverSilence®**, pompa automatycznie dostosowuje prędkość swojej pracy do utrzymania odpowiedniego natężenia przepływu. Urządzenie pracuje nie tylko ultra cicho (zaledwie 36 dBA), ale i wyjątkowo energooszczędnie – zużycie energii jest nawet 20-razy niższe niż w tradycyjnych pompach jednobiegowych.


Pompa **InverEco** to połączenie inteligentnej technologii z najwyższej klasy komponentami:



- **Napęd inwerterowy:** umożliwia płynną regulację wydajności od 30% do 100%, co przekłada się na cichą pracę i niskie zużycie energii.
- **Silnik IE4 – Super Premium Efficiency :** zwiększa sprawność pompy i pozwala jej na cichą pracę.

CECHY POMPY OBIEGOWEJ INVERECO

- **Technologia Intelligence-InverSilence®** – automatyczne dostosowanie prędkości pracy do utrzymania odpowiedniego natężenia przepływu.
- **Energooszczędna** – zużywa nawet do 20-razy mniej energii niż tradycyjne pompy jednobiegowe.
- **Cicha** – poziom hałasu spadł do 36 dBA. Wyjątkowo cicha praca.
- **Dotykowy ekran sterujący** – intuicyjna obsługa z możliwością pracy w trybie automatycznym lub ręcznym.
- **Wyświetlacz** – pokazuje bieżące zużycie energii.
- **Automatyczne płukanie wsteczne** – szybkie i wygodne czyszczenie systemu jednym kliknięciem.
- **Miękki start** – płynne uruchamianie pompy od jej najniższych obrotów chroni instalację elektryczną przed przeciążeniem.

WYKRESY WYDAJNOŚCI POMPY OBIEGOWEJ INVERECO

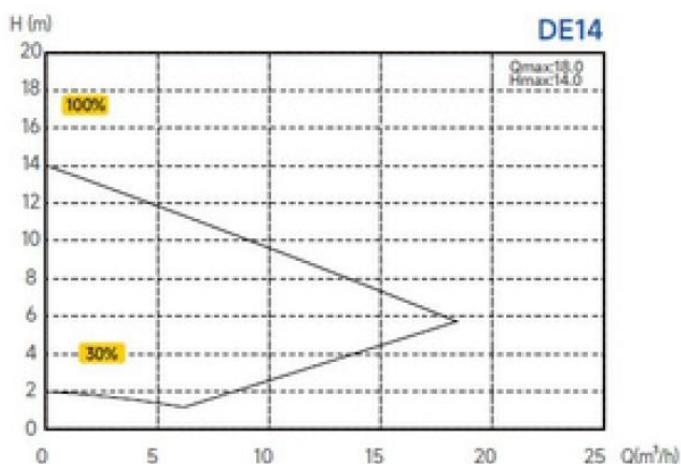

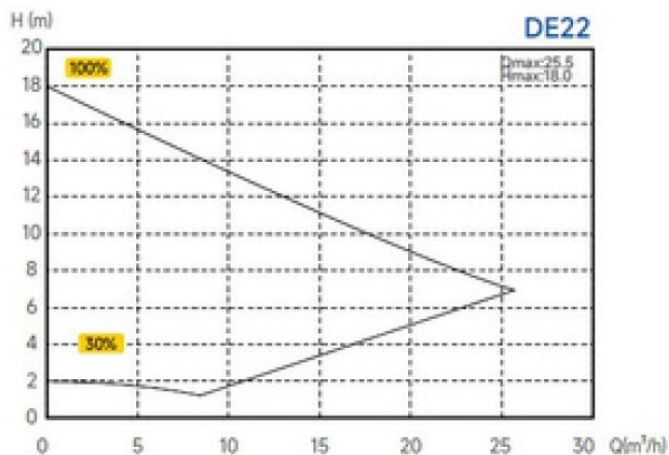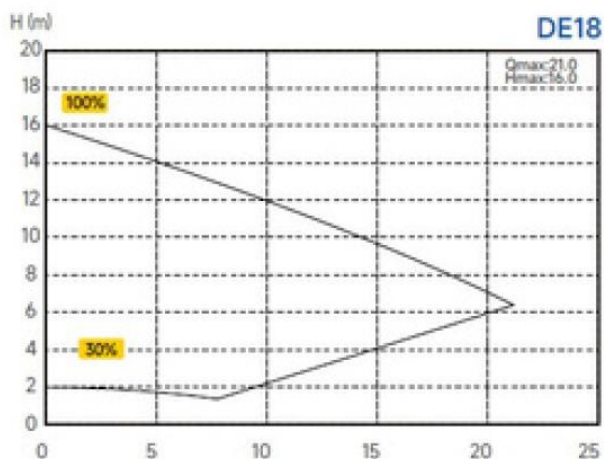

220~240 V 50 / 60 Hz

DANE TECHNICZNE POMPY INVERECO

Model pompy		DE14	DE18	DE22
Zalecana objętość basenu (m³)		20~40	30~50	40~70
P1 (kW)		0.60	0.75	1.00
Zasilanie (V/Hz)				
Wydajność (m³/h)		18.0	21.0	25.5
Wysokość podnoszenia (m)		14.0	16.0	18.0
Przepływ cyrkulacyjny (m³/h)	8 m	14.5	18.0	22.0
	10 m	9.0	14.0	18.0

WYMIARY POMPY INVERECO

