

iGarden
Artful Living Technology

www.fairlandgroup.com
Email: sales@aquagem.com.cn
Tel: 0086-20-37814527
Address: 5th Floor, C6 Building, Nanlong Industrial Zone, Panyu District,
Guangzhou City, Guangdong Province, China



FAIRLAND GROUP LIMITED

iGarden

iGarden Swim Jet serii F

Poznaj siłę fal w swoim basenie



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

SPRAWIA RADOŚĆ CAŁEJ RODZINIE

iGarden Swim Jet serii F



SILNIEJSZY PRZEPŁYW, ŁATWIEJSZE ŻYCIE



Technologia InverTurbo

Zapewnia najlepszy w swojej klasie przepływ wody do 240 m³/h, zapewniając intensywne i ekscytujące wrażenia.




Silnik PMSM


Silnik z magnesami trwałymi nowej generacji o mocy do 1250 W, zapewniający wyższą wydajność i płynniejszą pracę niż silniki tradycyjne.



Opatentowana konstrukcja kanału przepływowego

Innowacyjna konstrukcja wewnętrznego przepływu zwiększa prędkość wody do 4,2 m/s, zmniejszając opór i maksymalizując napęd.

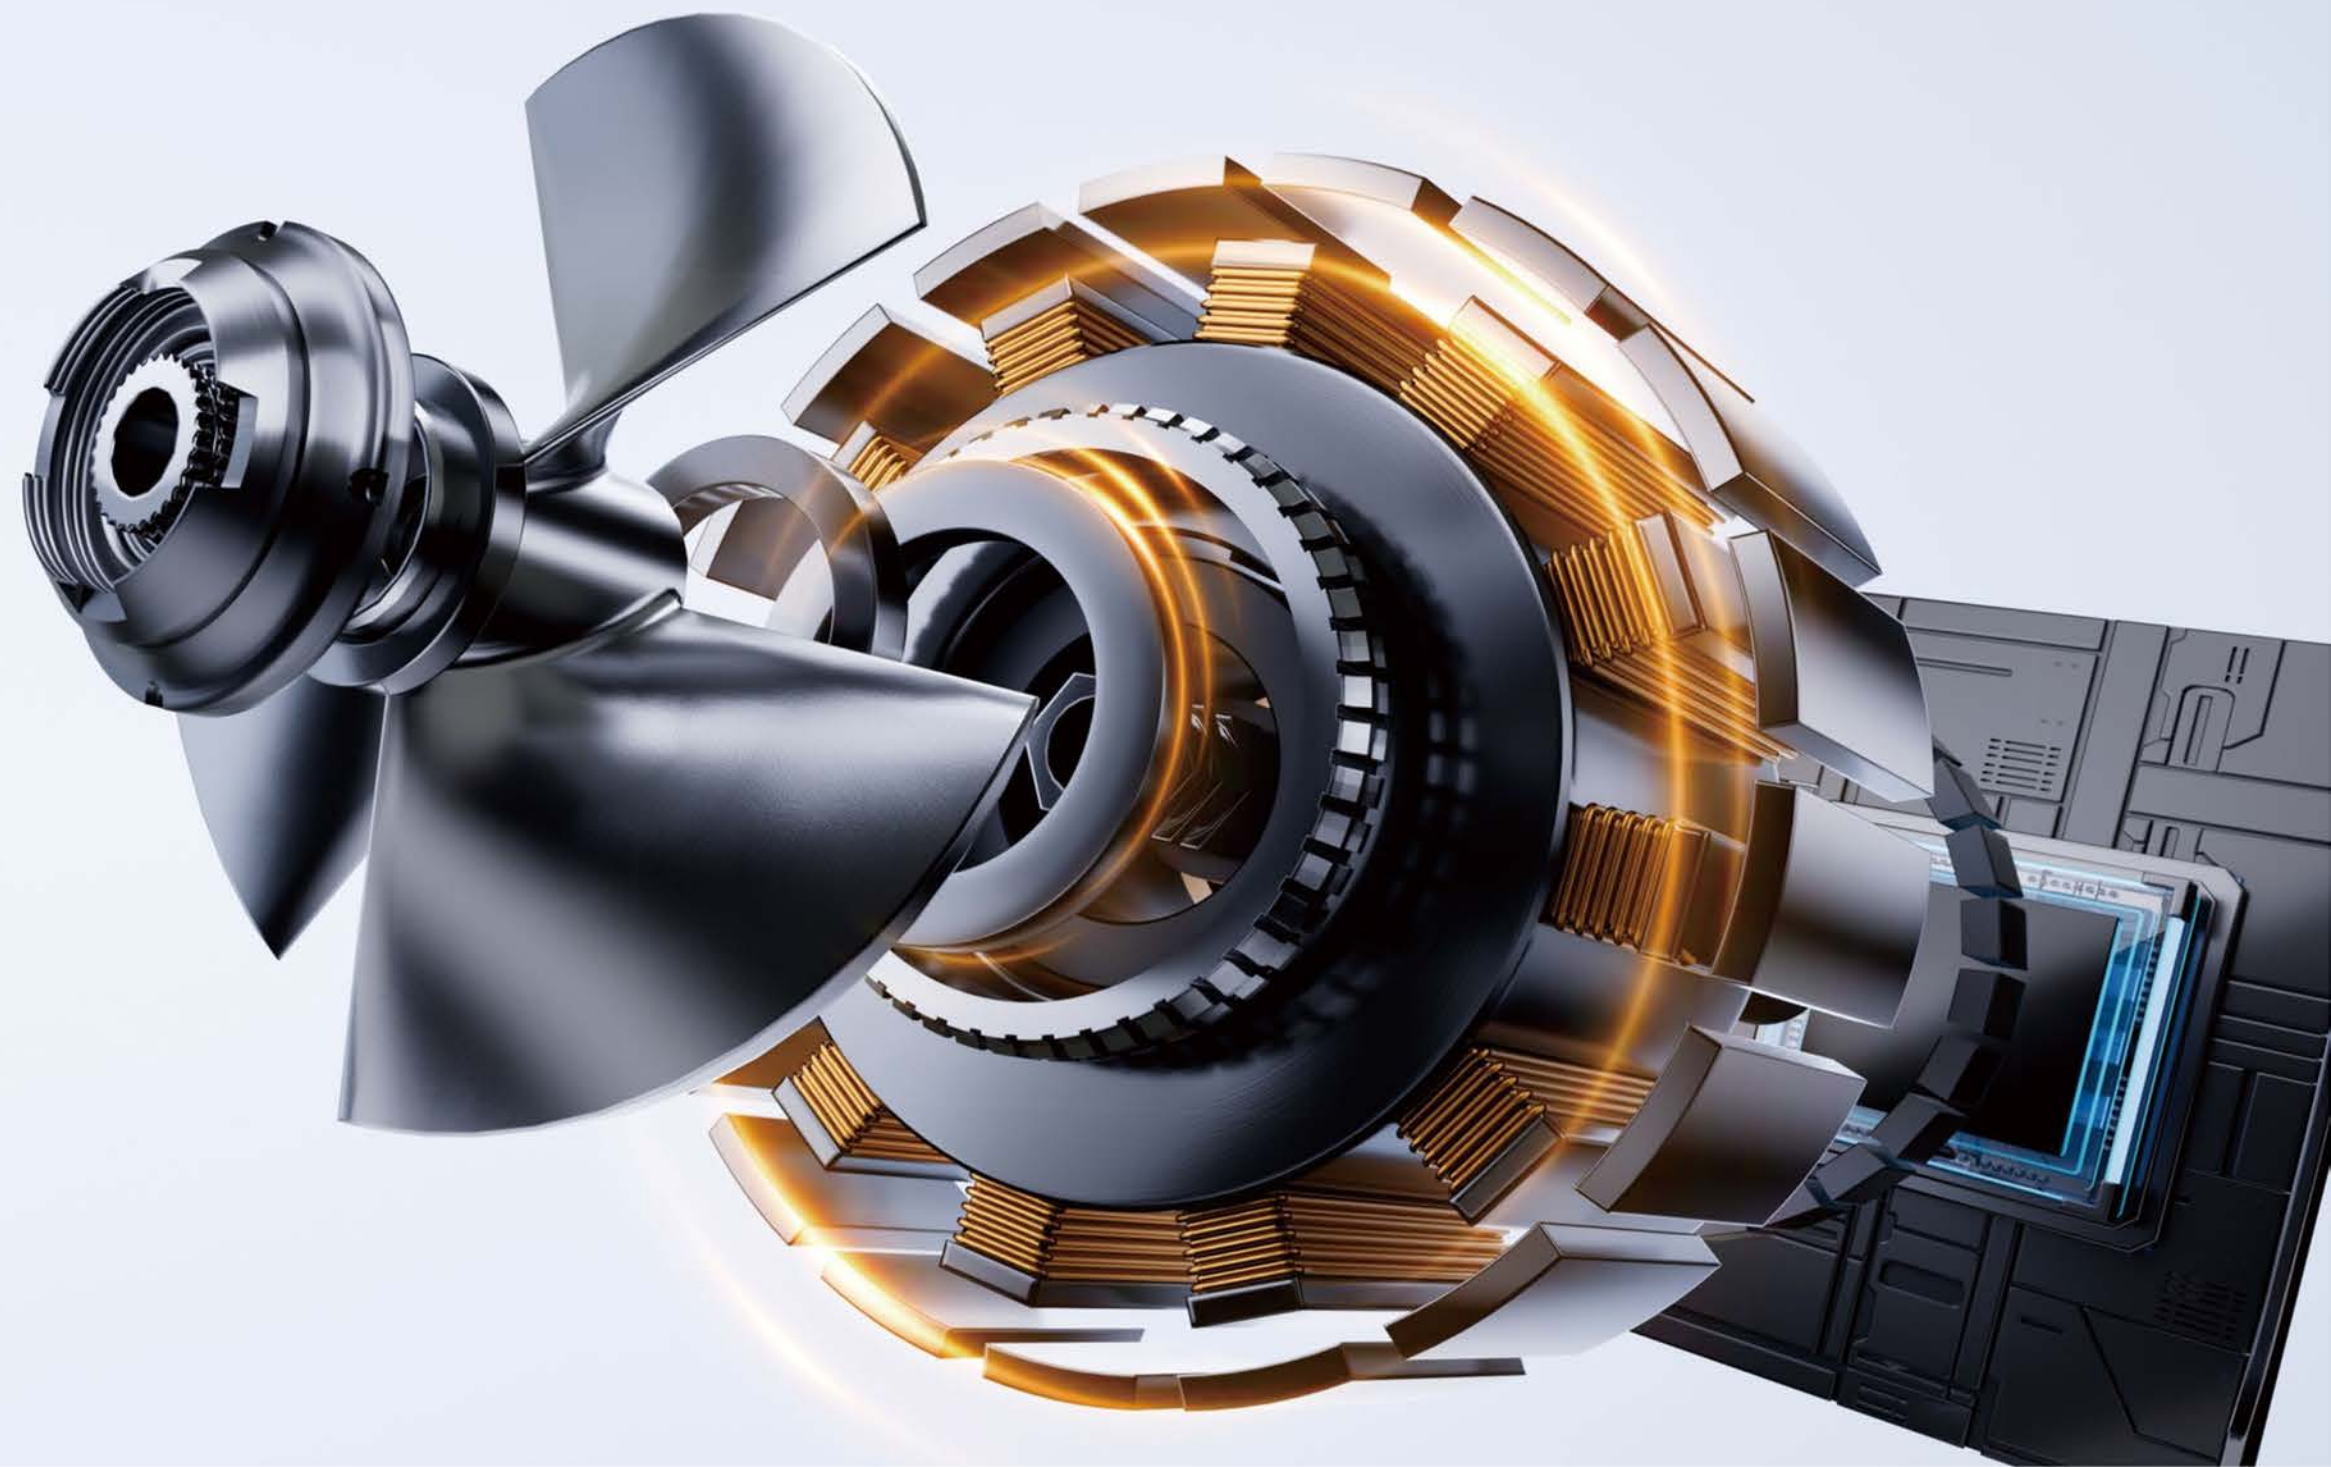

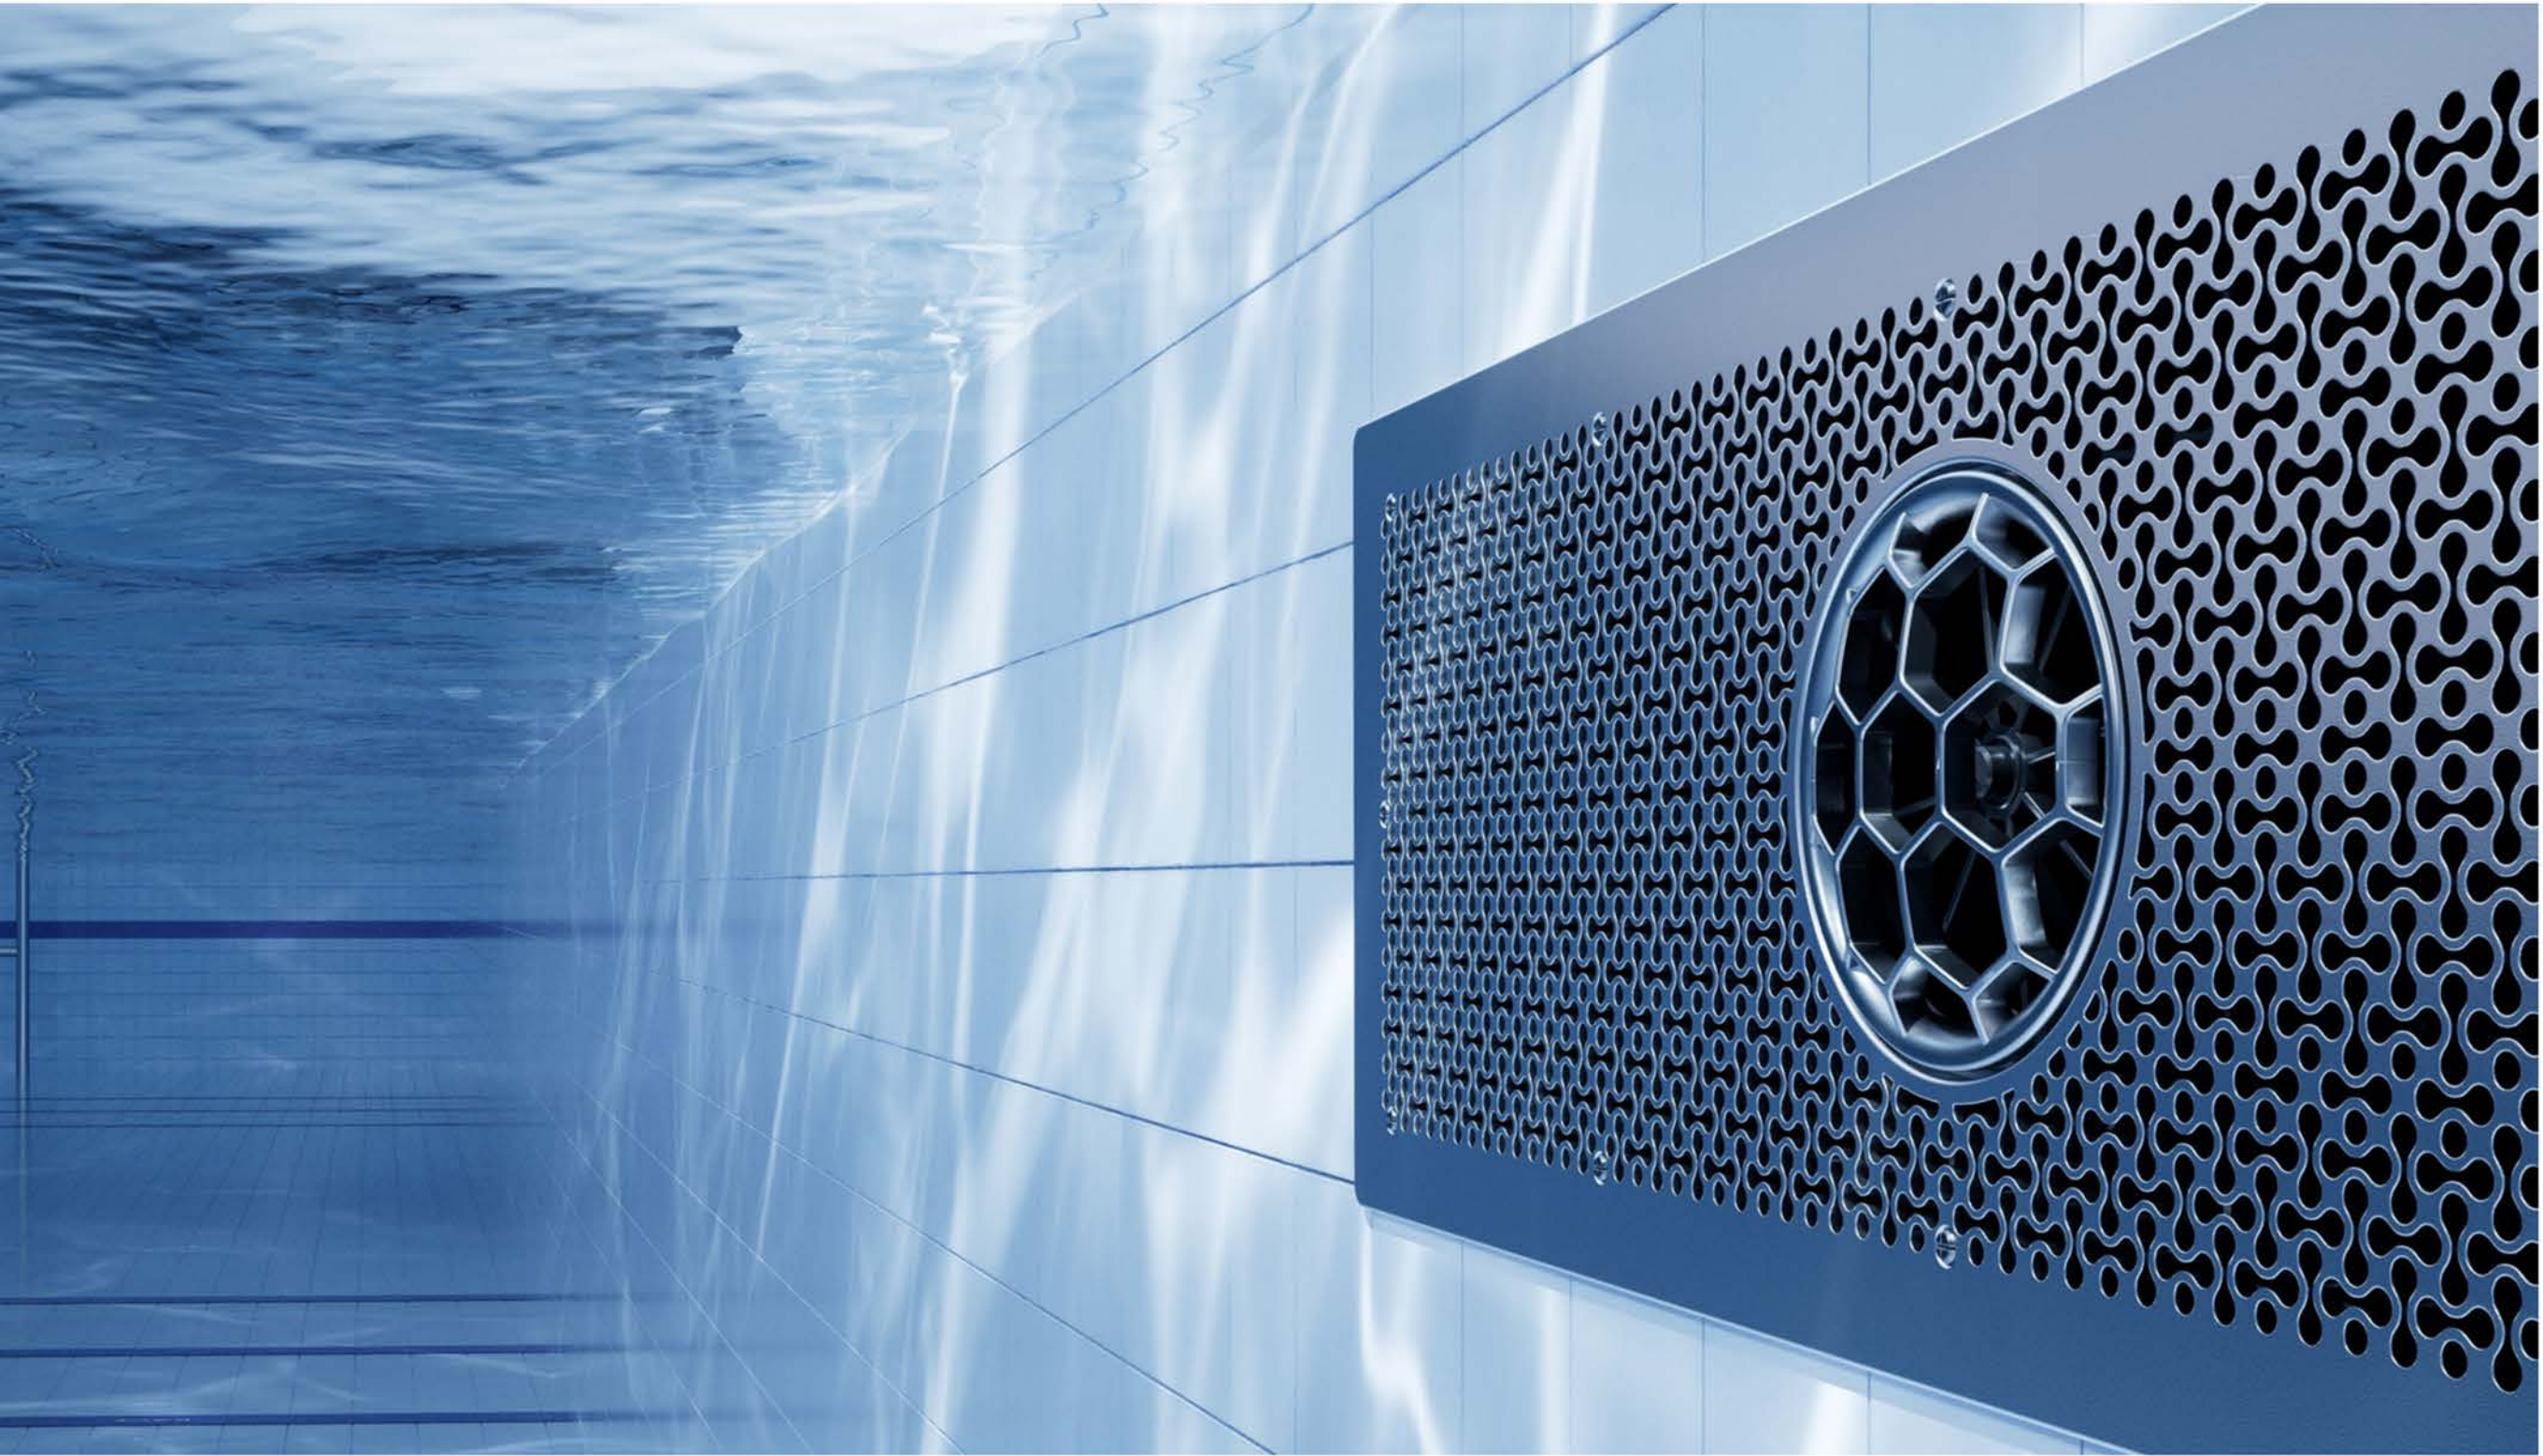

IDEALNY GDY TWORZYSZ NOWY BASEN LUB TYLKO REMONTUJESZ

Luksusowy wygląd bez zbędnych elementów, stworzony by być częścią wody...

AŻ DO 240M³/H W TRYBIE TURBO FLOW

Potężny przepływ, komfort 3D

Zapewnia szybki, wielokierunkowy ruch wody, który
symuluje naturalne fale.





5 TRYBÓW PRACY

Od treningu po zabawę, zawsze dostosowany do Twoich potrzeb.

Tryb	Inverter Speed	Czas pracy
P1 Początkujący	20%~35%	15 min
P2 Średniozaawansowany	45%~70%	20 min
P3 Zaawansowany	70%~85%	25 min
P4 Wytrzymałościowy	45%~65%	30 min
P5 (Surfing)	Fale surfingowe	Opcjonalny

*Powyższe dane dotyczące natężenia przepływu wody oparte są na modelu F230 jako przykładzie.

WIELE OPCJI STEROWANIA - spełniających wszystkie Twoje potrzeby

 Sterowanie podwodne

 Sterowanie zdalne


 Aplikacja mobilna

 Dotykowy panel sterujący



WIĘKSZY OBSZAR FAL

Idealny do wszystkich basenów o wymiarach od 5*3m

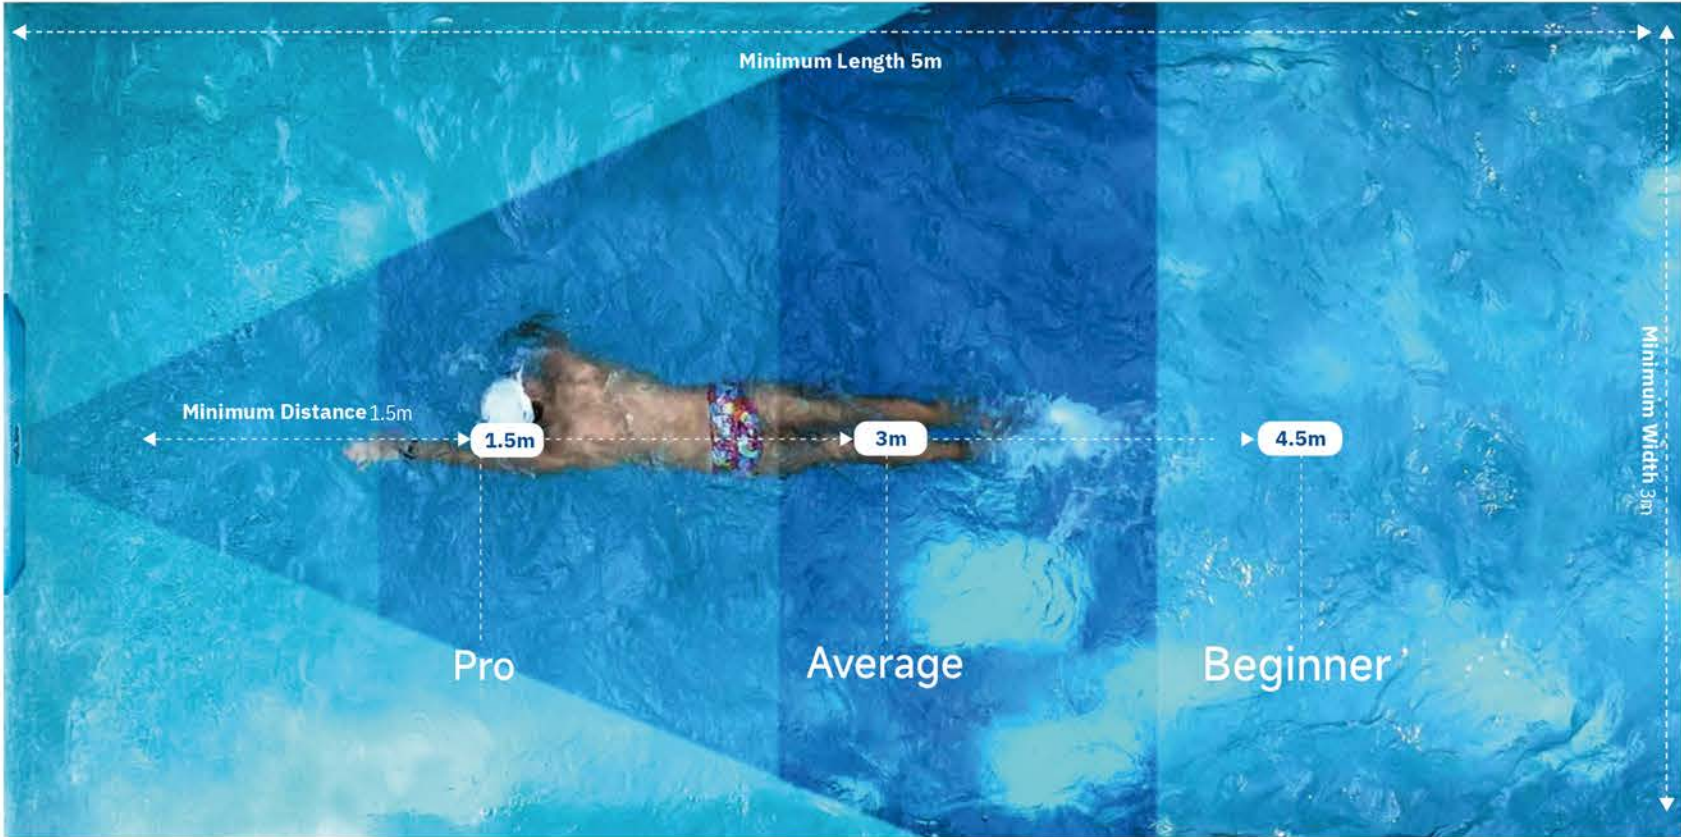

Dane techniczne Swim Jet

Model	Napięcie [V]	Max przepływ (m³/h)	Max prędkość przepływu (m/s)	Klasa ochrony	Zakres temp. wody (°C)	Temperatura otoczenia (°C)
F120	12	120	2.8	IP68	5~40	0~43
F180		180	3.3			
F230		230	4.0			

Dane techniczne sterownika

Model	Moc (kW)	Napięcie zasilania	Klasa ochrony	Wymiary (mm)	Sterowanie zewnętrzne
F120	0.5	220-240V 50/60Hz	IP45	(Dł.) 420.8 (Szer.) 245 (Wys.) 124.5	Pilot/ WIFI/ RS485
F180	0.8				
F230	1.2				

Overall Dimension

