

AUTOMATYCZNY WIELOPOŁOŻENIOWY ZAWÓR

Płukanie wsteczne **1** kliknięciem

AQUAGEM®

NICE
POOL



AQUAGEM TECHNOLOGY LTD

0086-20-3781 4527

www.aquagem.com

5th Floor, C6 Building, Nanlong Industrial Zone, Panyu, GuangZhou, P.R. China

iWash

FUNAM®

Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl



EKRAN DOTYKOWY

iWash to pierwszy w pełni dotykowy, automatyczny zawór wielodrogowy zapewniający doskonałe wrażenia wizualne i interaktywne.

iWash posiada sześć funkcji zaworu filtra piaskowego: filtrowanie, płukanie wsteczne, płukanie, recyrkulacja, opróżnianie i zamknięcie.

Eliminuje to potrzebę ręcznej regulacji zaworów i przełączania pompy, pozwalając użytkownikom na czerpanie radości z użytkowania basenu.



Dzięki unikalnej technologii InverClear Tech firmy Fairland, iWash może inteligentnie monitorować stan pracy i dostosować działania i regulować prędkość płukania wstecznego, zapewniając bezproblemową wydajność zarządzania filtracją basenu, popartą 5-letnią gwarancją.



Ceramiczny wirnik & uszczelka gwiazdzista

Gwarantowana niezawodność dzięki bardzo trwałej konstrukcji przetestowanej przez 30 000 cykli płukania wstecznego.




Przełącznik fotoelektryczny

Aktywne wykrywanie obrotu zaworu i automatyczne wyłączanie pompy w przypadku awarii.



Kontrola prędkości płukania wstecznego

Zoptymalizuj przepływ wody w celu uzyskania najlepszej wydajności płukania wstecznego.

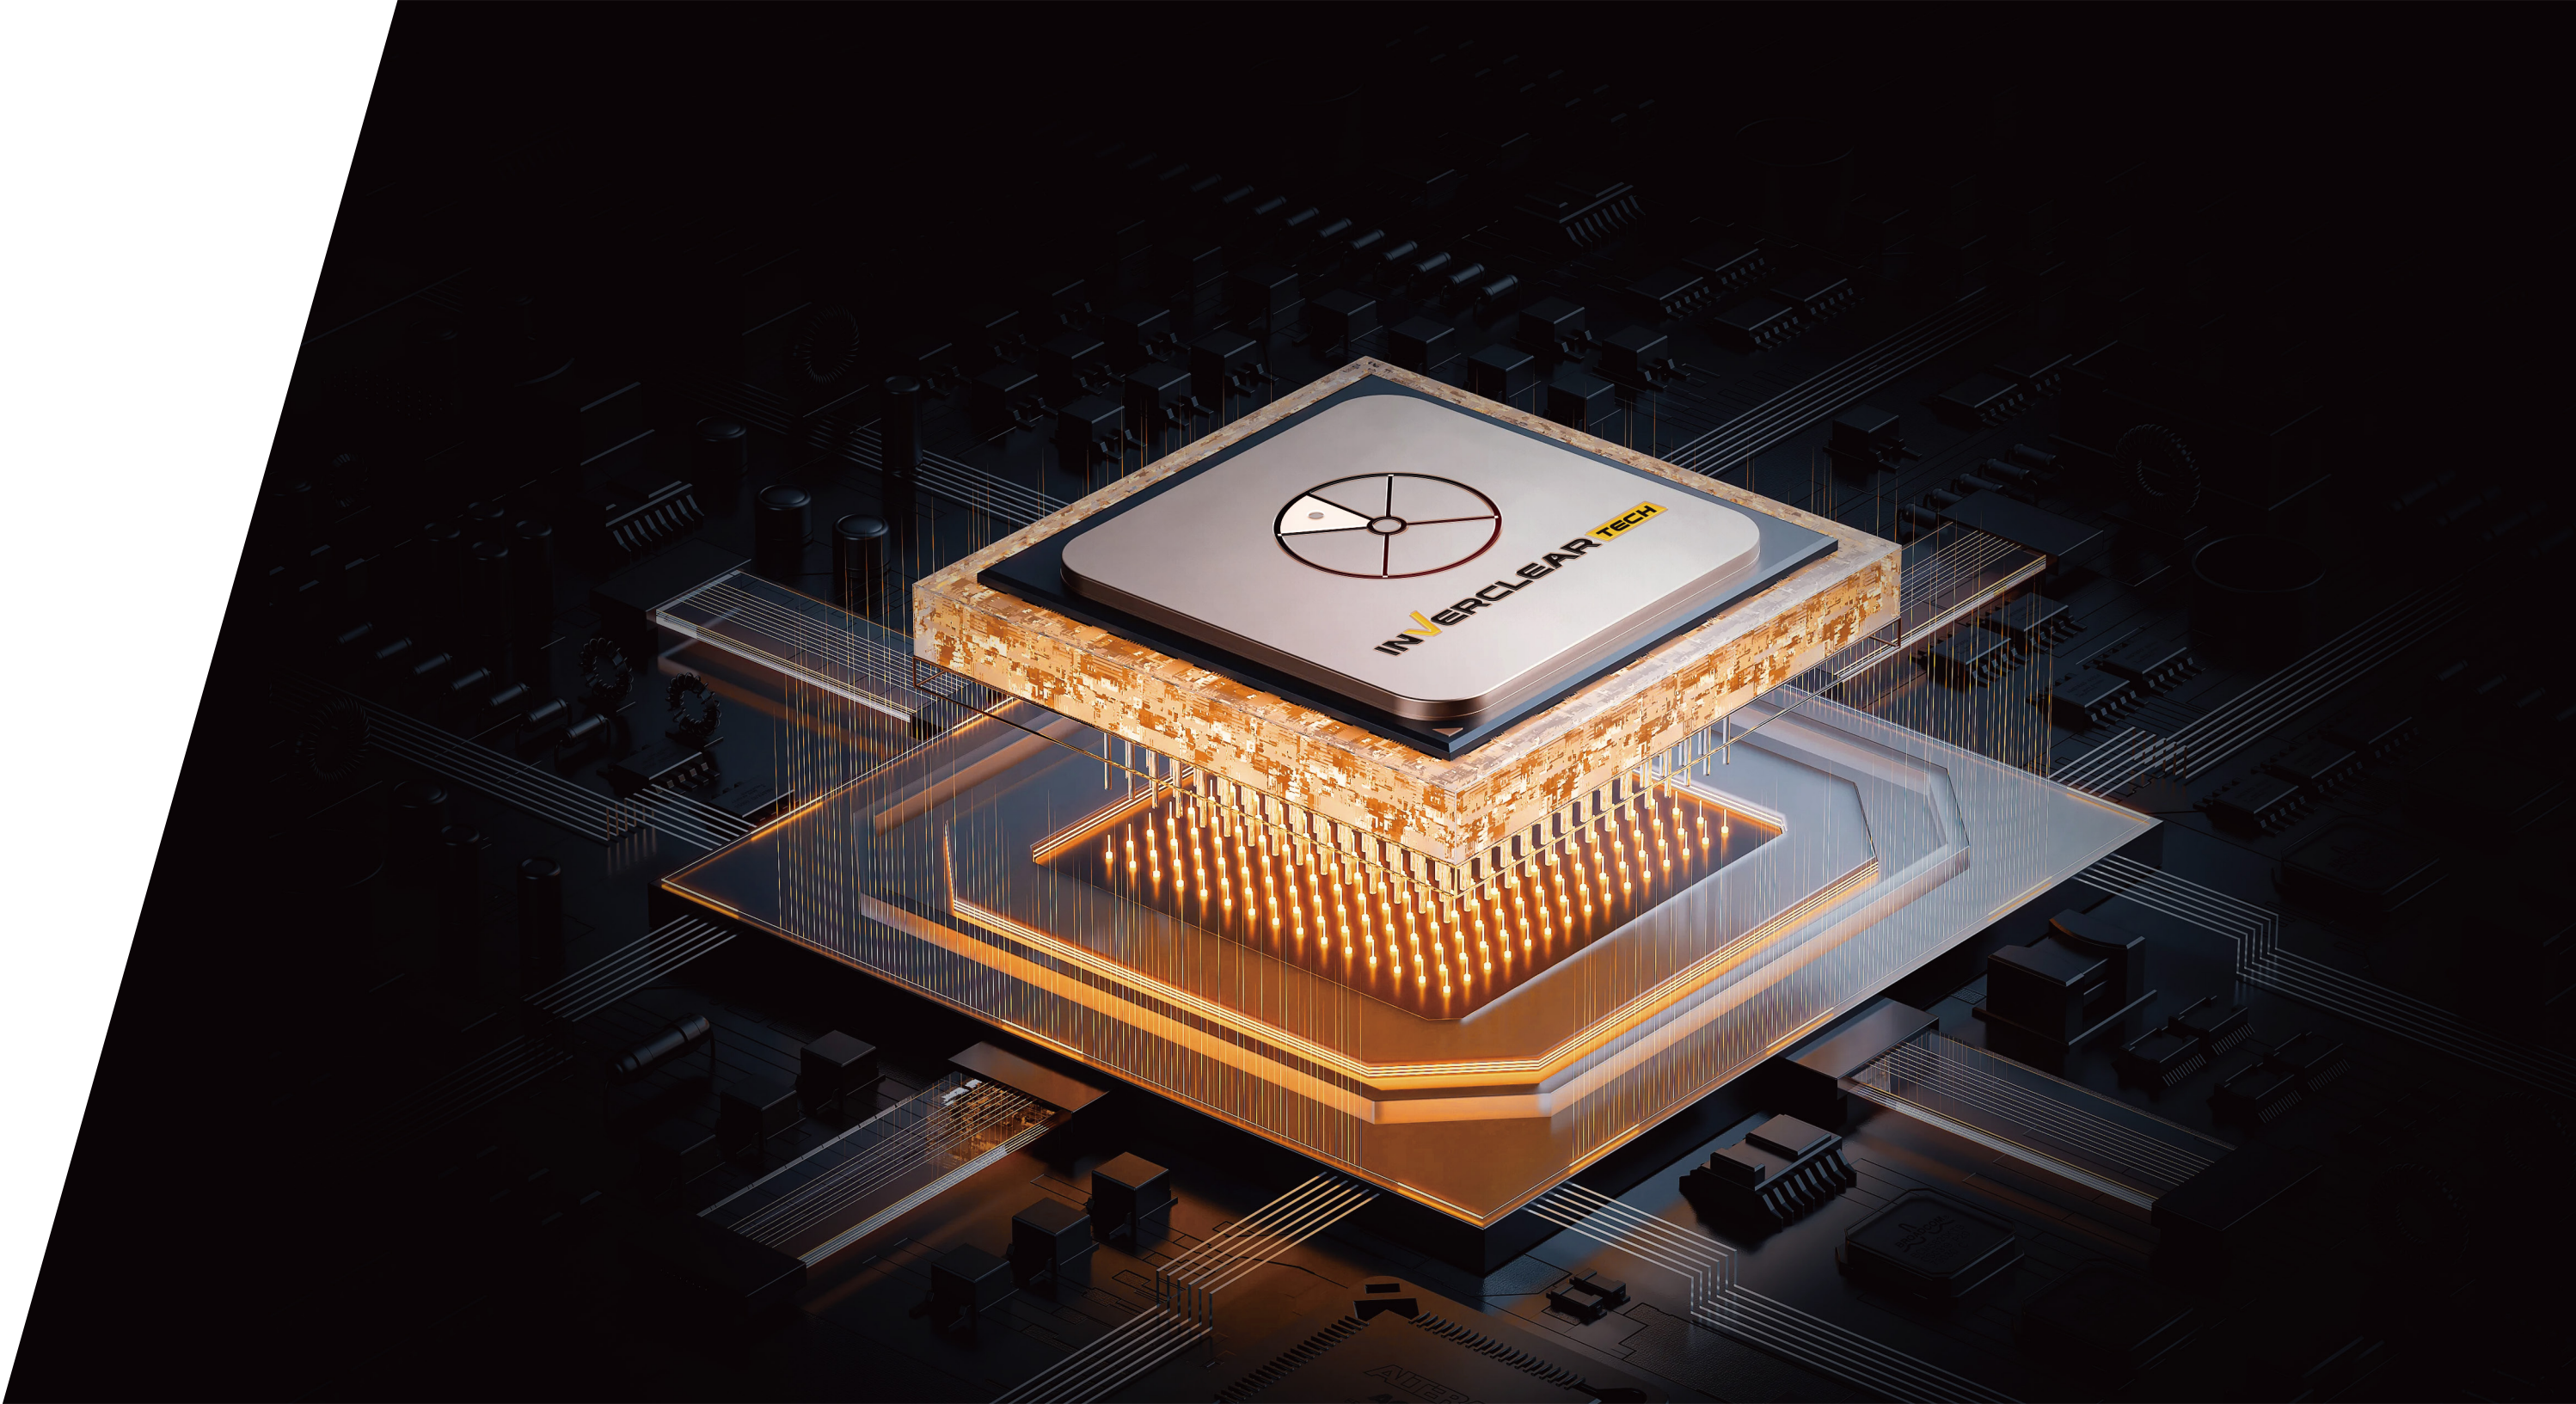



1 PŁUKANIE WSTECZNE KLIKNIĘCIEM

Za pomocą jednego kliknięcia iWash automatycznie uruchomi płukanie wsteczne filtra. Dzięki temu system filtracji basenu zachowany jest w czystości, co przekłada się na bezpieczne użytkowanie basenu.

Użytkownik nie musi przeprowadzać skomplikowanych procedur czyszczenia filtra iWash zrobi to za niego.



365 - 1 USTAWIENIE NA DNI PRACY




Zegar płukania wstecznego

Możliwość zaprogramowania regularnego płukania wstecznego w celu zachowania czystości filtra.



Wykrywanie ciśnienia

W celu zapewnienia bezpieczeństwa filtr może automatycznie wykonywać cykle płukania wstecznego zanim osiągnie maksymalny poziom ciśnienia.

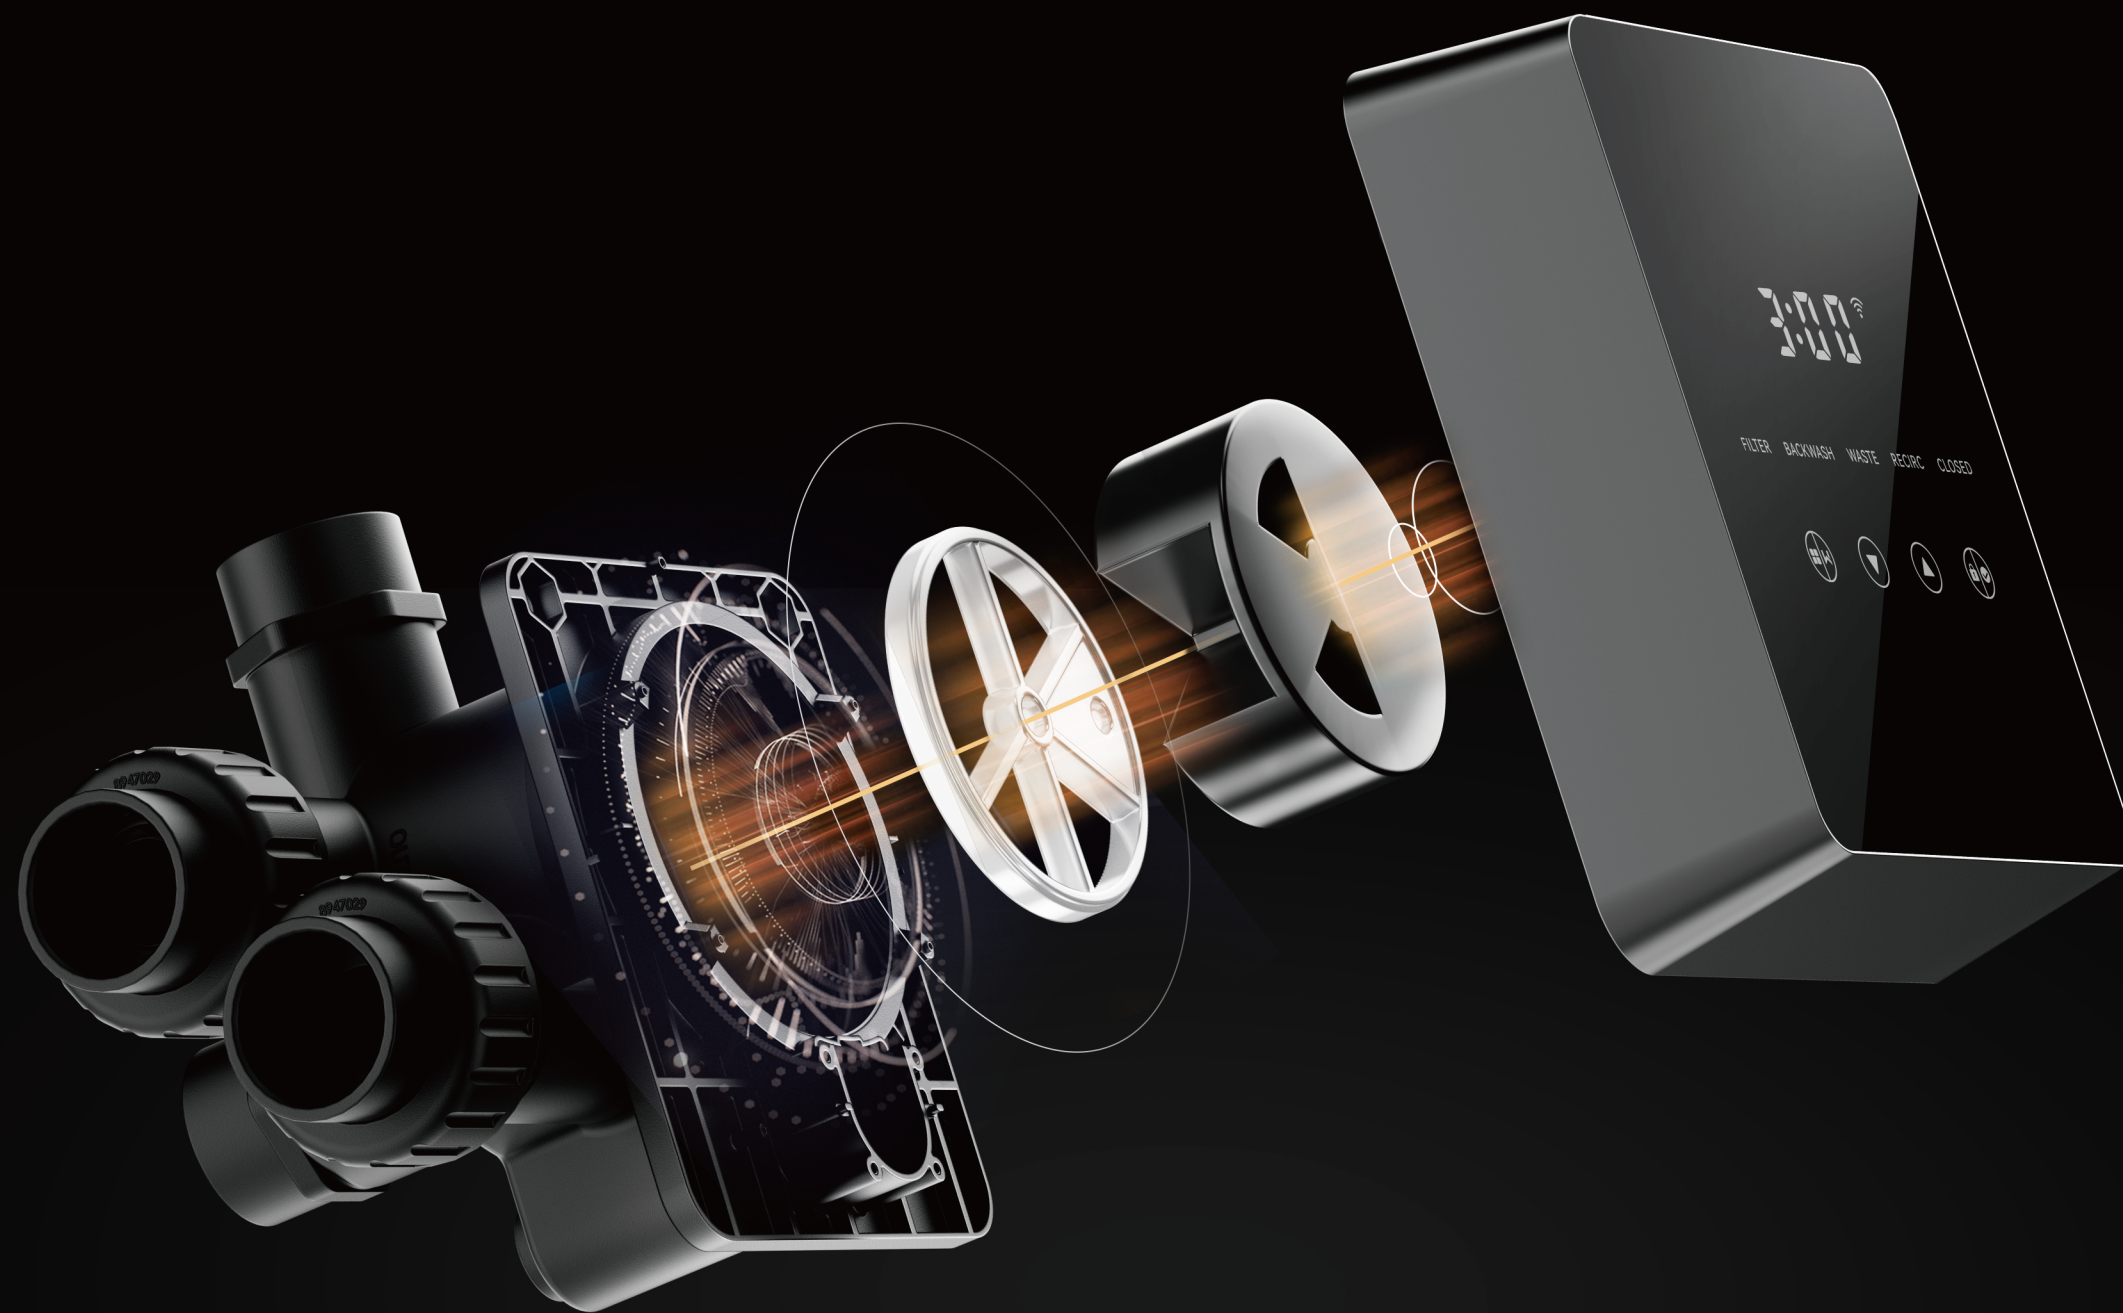

CERAMICZNY WIRNIK I USZCZELKA GWIAZDZISTA

- Wysoka trwałość: zawór przeszedł w laboratorium ponad 30 000 testowych cykli płukania wstecznego.
- Płynne działanie: materiał ceramiczny umożliwia płynne obracanie zaworu bez zacinania się i blokowania

WBUDOWANA BATERIA



Zabezpieczenie przed nagłą utratą zasilania




Inteligentne wykrywanie awarii zasilania




Ochrona akumulatora przed całkowitym rozładowaniem

Wbudowany akumulator zapewnia podtrzymanie pracy zaworu przez około 10 minut w przypadku zaniku zasilania. W tym czasie urządzenie może bezpiecznie powrócić do bezpiecznej pozycji. Takie rozwiązanie chroni akumulator przed całkowitym rozładowaniem oraz wydłuża jego żywotność.

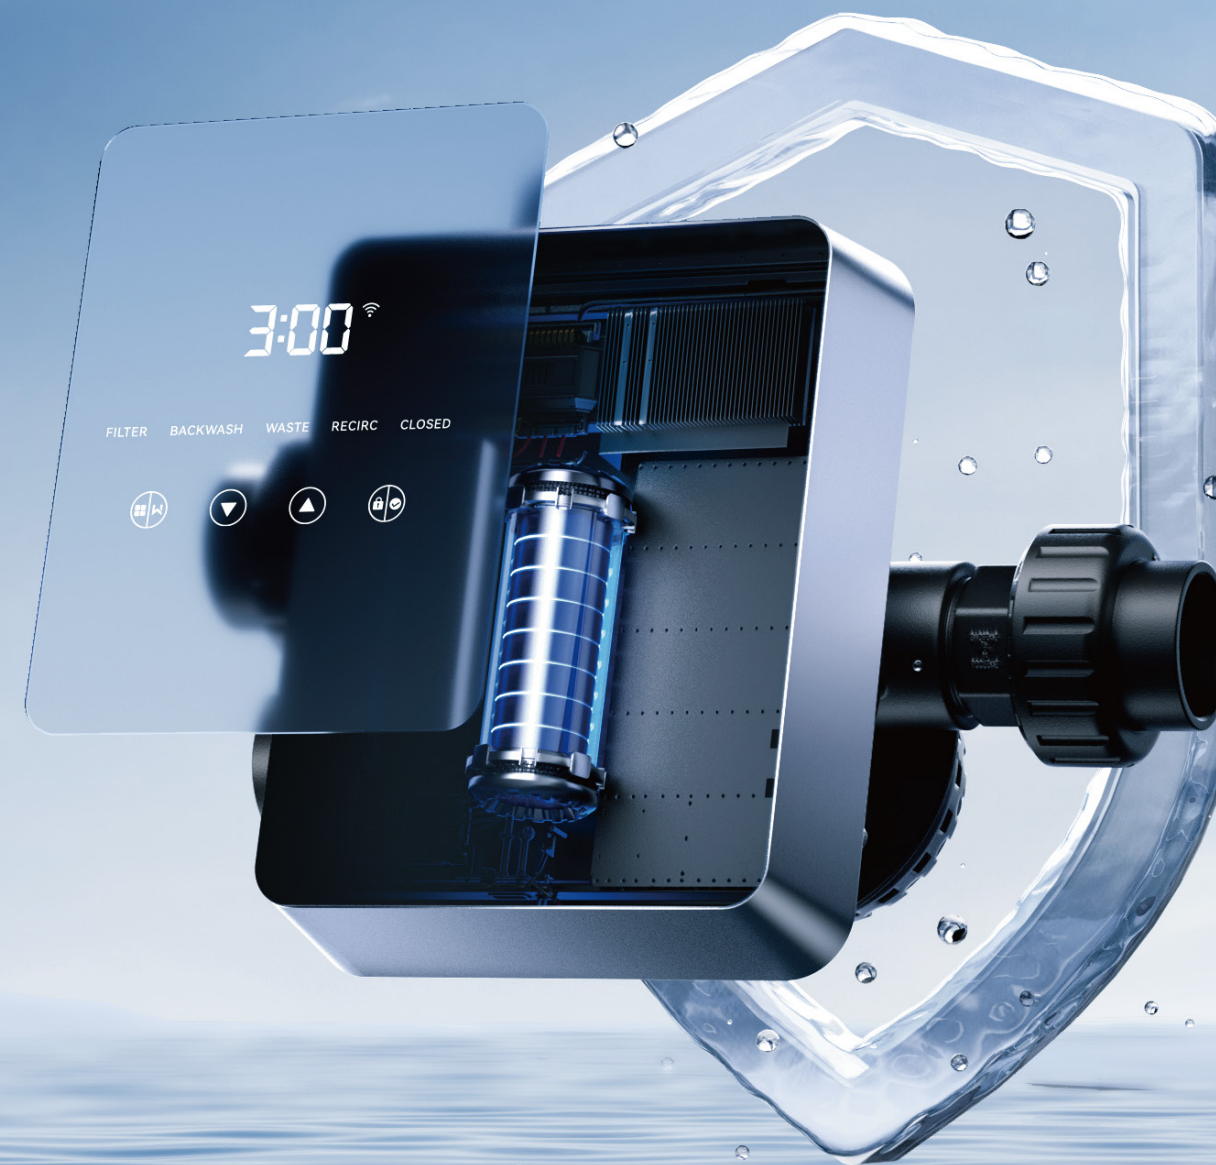

INNE FUNKCJE

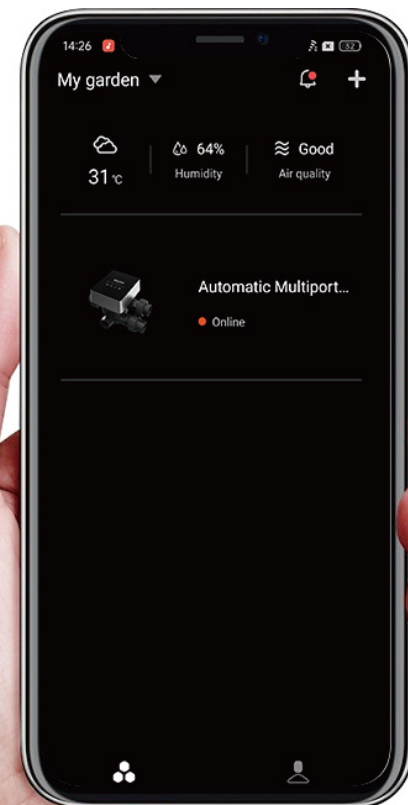

Kontrola Poziomu Wody

Automatyczne uzupełnienie wody, gdy jej poziom spadnie.




Zegar Filtra

Dostosowanie czasu cyrkulacji obiegu pompy basenowej.



Aplikacja

Monitorowania oraz zdalne sterowanie.

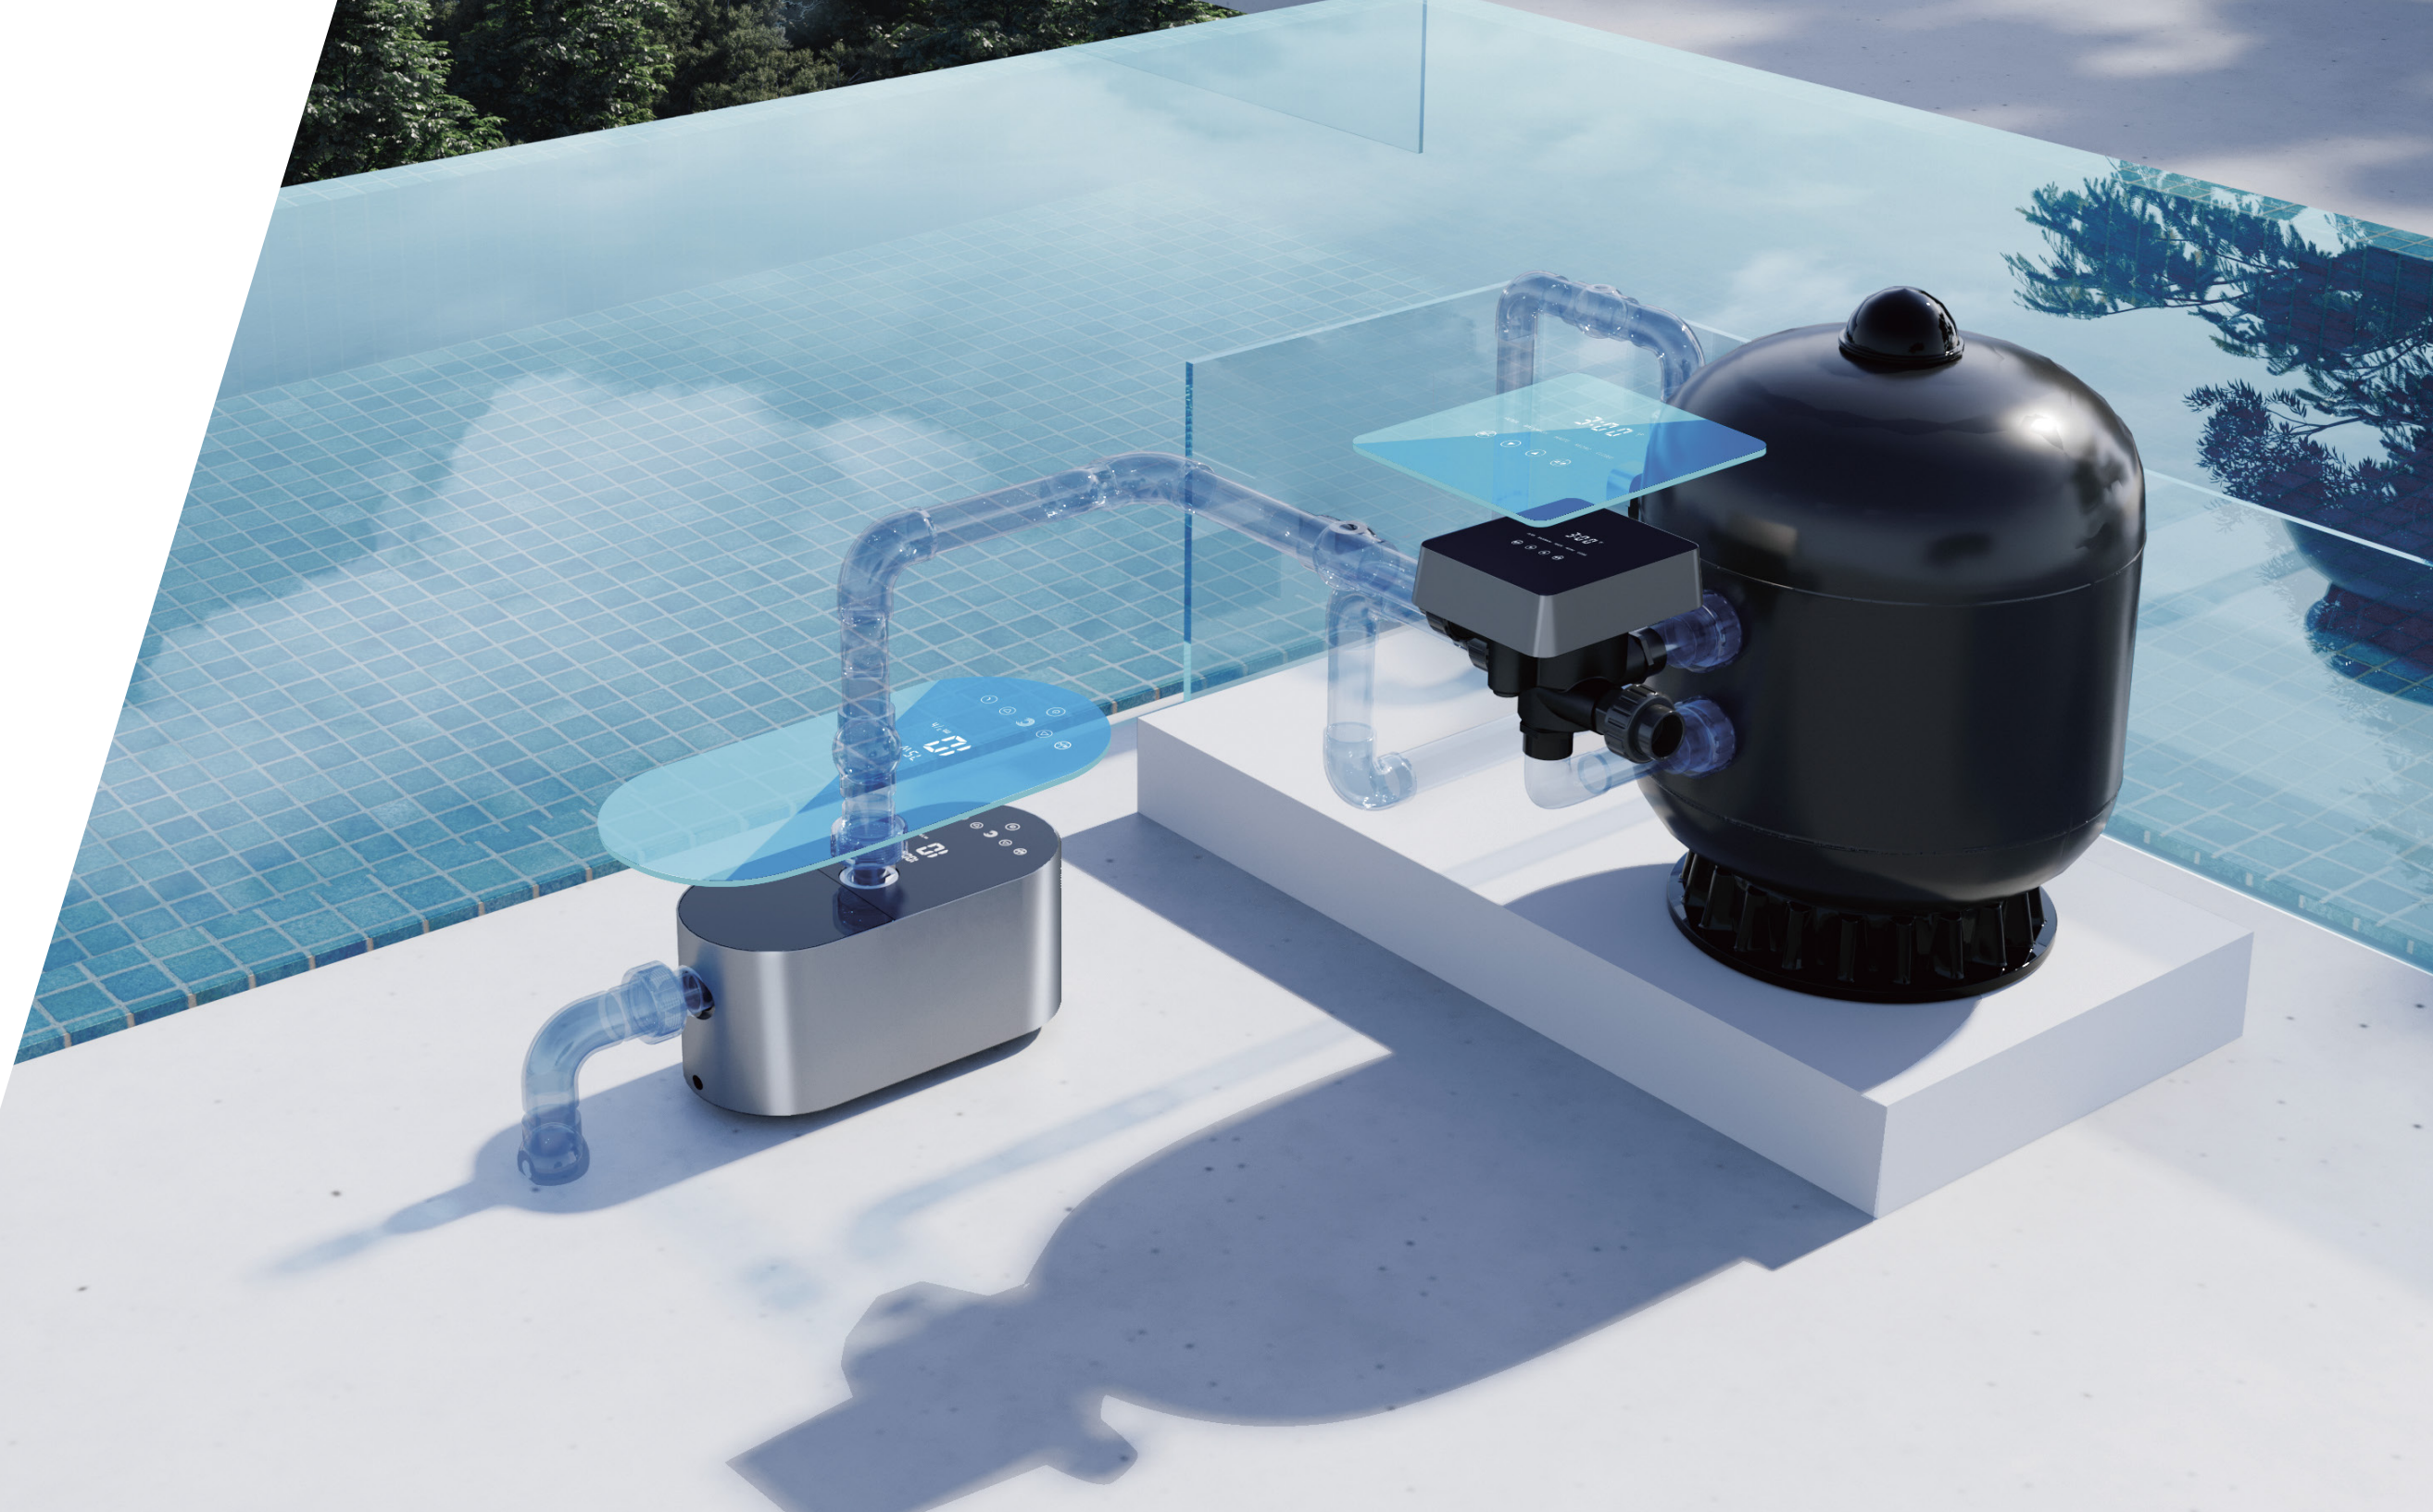



SPECYFIKACJA

Model	Sposób montażu	Przepływ wsteczny	Ciśnienie robocze	Dopuszczalna wielkość filtra	Zasilanie	Wyjście zasilacza	Dopuszczalna wilgotność powietrza	Ochrona IP	Dopuszczalne stężenie soli	Dopuszczalna temperatura otoczenia	Dopuszczalna temperatura wody
iWash-24S	Montaż boczny	24m³/h	≤0.25MPa	450~900mm	AC100~240V/ 50~60Hz	DC24V, 1.5A	≤95% (At 25°C)	IP65	≤3.5%	5~50°C	5~50°C

